


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на строителни и монтажни работи за проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“



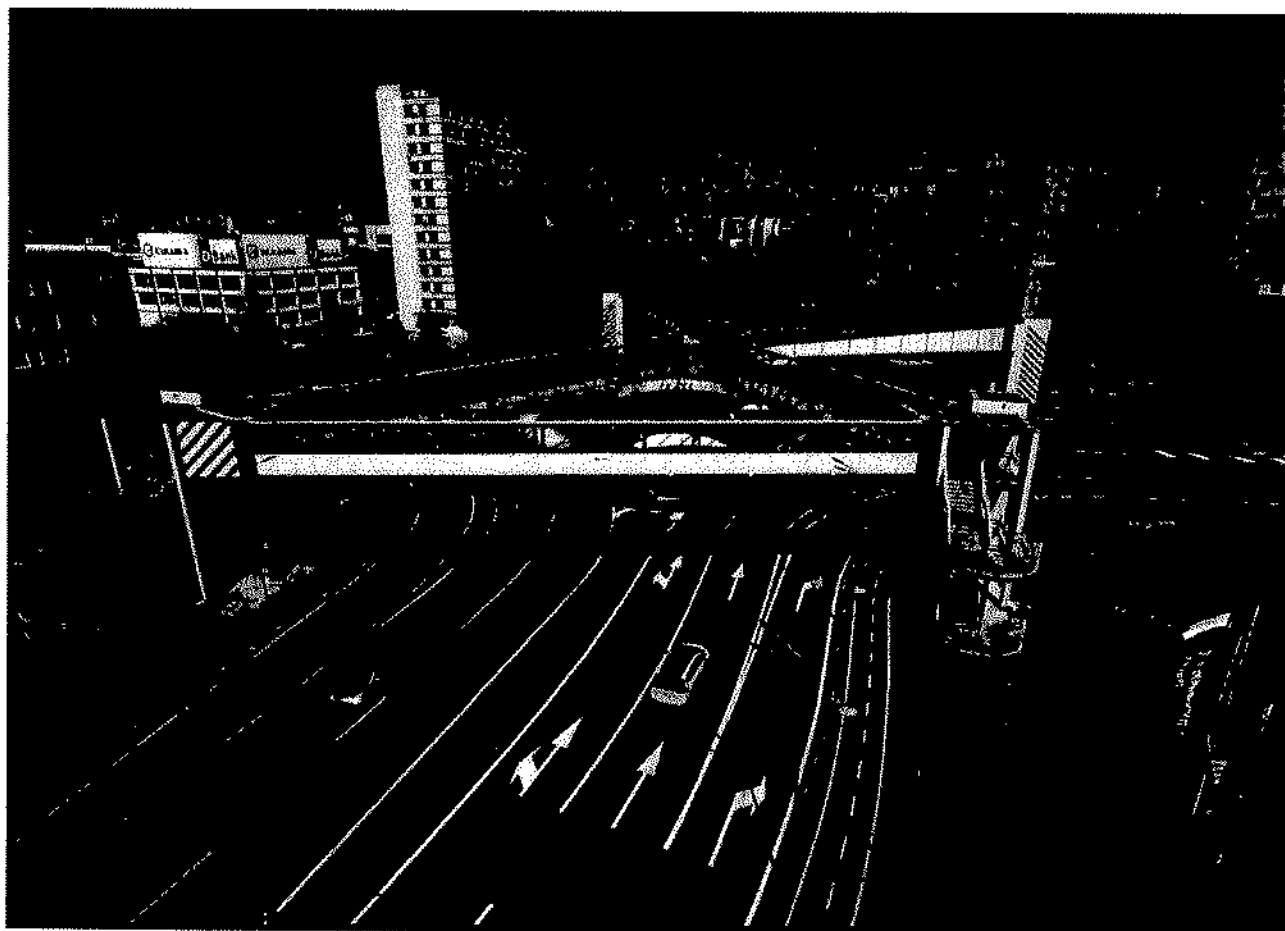

**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

**Приложение № 5
Образец!**

**ДО
ОБЩИНА ПОМОРИЕ**

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж. БОЯН СТОЯНОВ ДЕЛЧЕВ

(три имена) в качеството ми на **Упълномощен представител**

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява) на **ОБЕДИНЕНИЕ „ПОМОРИЕ 2020“**, (наименование на участник), с ЕИК (рег. №, ако е приложимо) ---, със седалище и адрес на управление **гр.София, 1408 кв. „Лозенец“ ул. „Никола Образописов“ №12** - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на строителни и монтажни работи за проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

С настоящото, във връзка с Ваше Решение и обявление за възлагане чрез открита процедура на обществената поръчка с посочения по-горе предмет, Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас поръчка:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ			
№	Обект	Цена в лев	Цена в лев
I.	Обект: ул. „Рила“, гр. Ахелой - от ОТ 4 до ОТ 43 и от ОТ 43 до ОТ 56	302 832,92 лв.	363 399,50 лв.
II.	Обект: ул. „Струма“, гр. Ахелой - от ОТ 25 до ОТ 50 и от ОТ 50 до ОТ 57а	148 741,86 лв.	178 490,23 лв.
III.	Обект ул. „Иван Вазов“, гр.Каблешково - от ОТ283 до ОТ157 - дясно платно и от ОТ284 до ОТ156 - ляво платно	423 826,73 лв.	508 592,08 лв.
IV.	Обект ул. „Ангел Кънчев“, гр.Каблешково- от ОТ 314 до ОТ 125	120 361,75 лв.	144 434,10 лв.
V.	Обект : ул. „Захари Стоянов“, гр.Каблешково- от ОТ108 до ОТ110	50 922,52 лв.	61 107,02 лв.
Обща стойност СМР в лева без ДДС:		1 046 685,78 лв.	
непредвидени разходи в размер до 5% от		52 334,29 лв.	

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФТ по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

ТРИС ГРУП ХОЛДЪНГ



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



МИНИСТЕРСТВО НА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

	стойността на СМР без вкл. ДДС:	
	Обща стойност (СМР + Непредвидени разходи) в лева без ДДС	1 099 020,07 лв.
	20% ДДС	219 804,01 лв.
	Обща стойност (СМР + Непредвидени разходи) в лева с вкл. ДДС:	1 318 824,08 лв.

*Цената се посочва словом и цифром. При разминаване цената, изписана цифром се приема за вярна.

Максималният разполагаем финансов ресурс на възложителя за изпълнение на предмета на настоящата поръчка е в размер на обявената прогнозна стойност за обществената поръчка.

Прогнозната стойност за всеки обект е определена съгласно одобрените инвестиционни разходи в Приложение № 2 към Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0064-C01, част от документацията към настоящата обществена поръчка.

*Ценови предложения на участниците, които надхвърлят обявения финансов ресурс, посочен в документацията за всеки конкретен обект, съгласно приложение №2 към Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 ще бъдат отстранени от участие в настоящата процедура на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП, като неотговарящи на предварително обявените от възложителя условия на поръчката.

1. Общата стойност за изпълнение на обществената поръчка, определена съгласно Количествено - стойностната сметка от офертата, е в размер на 1 099 020,07 лв (словом: *един милион деветдесет и девет хиляди и двадесет лева и седем стотинки*) лева без ДДС и 1 318 824,08 лв. (словом: *един милион триста и осемнадесет хиляди осемстотин двадесет и четири лева и осем стотинки*) лева с ДДС, в която са включени:

1.1 Цената за изпълнение на СМР за реализиране на обекта в размер на: 1 046 685,78 лв. (словом: *един милион четирдесет и шест хиляди шестстотин осемдесет и пет лева и седемдесет и осем стотинки*) лева без ДДС и 1 256 022,93 лв. (словом: *един милион двеста петдесет и шест хиляди двадесет и два лева и деветдесет и три стотинки*) лева с ДДС

1.2. Непредвидени разходи за СМР в размер до 5 % 52 334,29 лв. (словом: *петдесет и две хиляди триста тридесет и четири лева и двадесет и девет стотинки*) лева без ДДС и 62 801,15 лв. (словом: *шейсет и две хиляди осемстотин и един лева и петнадесет стотинки*) лева с ДДС.

2. ЦЕНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по, проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Кадаешково, община Поморие“ между ДФ „Земеделие“ и Община Поморие за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

ТРИС ГРУП ХОЛДАНГ



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



МИНИСТЕРСТВО НА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони“**

- а) включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката.
б) е окончателна и не подлежи на увеличение, освен в случаите от чл. 116 от Закона за обществени поръчки ;

3. Плащането на **ЦЕНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА** се извършва при условията и по реда на проекта на договора.

4. Запознати сме с условието на процедурата, че участник, който предложи цена с **20 % по-ниска** от средната цена на останалите оферти, ще трябва да докаже как е постигнал тази цена съгласно **чл. 72 от ЗОП**.

Известна ми е отговорността по **чл. 313 от Наказателния кодекс**.

Към настоящата ценова оферта прилагам:

1. Количествено-стойностна сметка.
2. Анализ по ресурси на единичните цени на СМР, включени в КСС.

Декларирам, че предложените от нас цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката и др. нужни за качественото изпълнение на договора.

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора в размер на **5 /пет/ %** от стойността на договора без ДДС.

Наименование на участника Обединение „Поморие 2020“

Име и фамилия на представителя на участника инж. Боян Делчев

Длъжност Упълномощен представител

Подпис

ЛИКОВИ
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД-АА 4

Дата: 05.06.2020 г.

Заличена информация
на основание чл. 36а,
ал. 3 от ЗОП

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № BG06RDNP001-7.001-0064-C01 по проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Калмашковец, община Поморие“ между ДФ „Земеделство“ и Община Поморие за предоставяне на БФР по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД-АА 4

Обект: РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В
ГРАД АХЕЛОЙ И ГРАД КАБЛЕШКОВО, ОБЩИНА ПОМОРИЕ

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№	Обект	Обща цена	Реконструкция на съществуващи общински пътища, и съоръженията и принадлежностите към тях		
		лв	кв. м.	лв	лв./кв.м
1	РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГРАД АХЕЛОЙ И ГРАД КАБЛЕШКОВО, ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЕКТ: ул."Рила", гр. Ахелой, част от Общинската улична мрежа на Община Поморие	302 832.92	6 037.32	302 832.92	50.16
2	РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГРАД АХЕЛОЙ И ГРАД КАБЛЕШКОВО, ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЕКТ: ул."Струма", гр. Ахелой, част от Общинската улична мрежа на Община Поморие	148 741.86	3 004.10	148 741.86	49.51
3	РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГРАД АХЕЛОЙ И ГРАД КАБЛЕШКОВО, ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЕКТ: ул."Иван Вазов", гр. Каблешково, част от Общинската улична мрежа на Община Поморие	423 826.73	8 750.89	423 826.73	48.43
4	РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГРАД АХЕЛОЙ И ГРАД КАБЛЕШКОВО, ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЕКТ: ул."Ангел Кънчев", гр. Каблешково, част от Общинската улична мрежа на Община Поморие	120 361.75	2 498.64	120 361.75	48.17
5	РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГРАД АХЕЛОЙ И ГРАД КАБЛЕШКОВО, ОБЩИНА ПОМОРИЕ ОБЕКТ: ул."Захари Стоянов" и продължение на ул."Захари Стоянов" до ул. „Стара Планина“, гр. Каблешково, част от Общинската улична мрежа на Община Поморие	50 922.52	995.48	50 922.52	51.15
	РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГРАД АХЕЛОЙ И ГРАД КАБЛЕШКОВО, ОБЩИНА ПОМОРИЕ - Общо СМР	1 046 685.78		1 046 685.78	
	РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГРАД АХЕЛОЙ И ГРАД КАБЛЕШКОВО, ОБЩИНА ПОМОРИЕ - Непредвидени разходи до 5% от СМР	52 334.29			
	Общо сума без ДДС:	1 099 020.07		1 046 685.78	
	ДДС - 20%:	219 804.01			
	Сума с ДДС:	1 318 824.08			

ТРАСЕ
ТРАСЕ

Обект: РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В
ГРАД АХЕЛОЙ И ГРАД КАБЛЕШКОВО, ОБЩИНА ПОМОРИЕ

ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТВА СМЕТКА

Позиция	Описание на видовете СМР	Един. мярка	Общо количество	Единична цена	Сума
ЧАСТ ПЪТНА					
1	Разкъртване на бетонови бордюри и/или бетонови водещи ивици включително рязане с фугорезач и натоварване на транспорт	м	2 933	2.00	5 866.00
2	Изкоп неподходящ материал.	м3	105	3.00	315.00
3	Превоз на излишни земни маси депо, разтоварване и всички свързани с това разходи, включително такса за депониране	м3	105	9.85	1 034.25
4	Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи, включително такса/услуга за депониране	м3	175	14.01	2 451.75
5	Подготовка на основа	м2	995	1.00	995.00
6	Доставка, полагане и уплътняване на подходящ материал в насипа, вкл. всички свързани с това разходи	м3	12	45.00	540.00
7	Доставка и полагане на скален материал с непрекъсната зърнометрия 0/40	м3	190	44.99	8 548.10
8	Доставка и полагане на скален материал с непрекъсната зърнометрия 0/63	м3	64	45.00	2 880.00
9	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50 на бетонова основа		3 064	31.00	94 984.00
10	Студено фрезование на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване на транспорт	м3	199	68.50	13 631.50
11	Доставка и разстилане на добавъчен материал за рециклиране	м3	327	45.00	14 715.00
12	Студено рециклиране на пътната настилка със средна дълбочина 20 см - съгласно раздел 6000 - ТС 2014 на МРРЕБ	м2	17 786	18.18	323 349.48
13	Плътен асфалт. тип АС 11.2, за изн.пласт	т	2 119	129.79	275 025.01
14	Асфалтова смес за долен пласт на покритието тип АС16 (биндер).	т	1 804	125.17	225 806.68
15	Асфалтова смес за основен пласт тип "Ас"	т	22	119.99	2 639.78
16	Първи битумен разлив	м2	17 918		

Позиция	Описание на видовете СМР	Един. мярка	Общо количество	Единична цена	Сума
17	Втори битумен разлив	м2	22 282	0.56	12 477.92
18	Ракордиране и почистване на съществуващи дъждоприемни шахти до ново проектно нивелетно ниво	бр	21	250.01	5 250.21
19	Ракордиране и почистване на съществуващи ревизионни шахти до ново проектно нивелетно ниво	бр	34	150.01	5 100.34
20	Направа на нови дъждоприемни шахти, включително всички свързани с това разходи.	бр	10	449.96	4 499.60
21	Направа на нови дъждоприемни шахти, и връзка с колектор, включително всички свързани с това разходи.	бр	4	948.33	3 793.32
Общо част Пътна:					1 023 254.38
ЧАСТ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО					
1	Производство, доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, всички свързани с това разходи	м2	37	295.00	10 915.00
2	Производство, доставка и монтаж на стоманени стълбчета за стандартни пътни знаци	бр.	97	62.99	6 110.03
3	Полагане на пътна маркировка със светлоотразителни перли, включително почистване на настилната и всички свързани с това разходи	м2	337	19.01	6 406.37
Общо част Организация на движението:					23 431.40
Общо:					1 046 685.78



TRACE


Обект: РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В
ГРАД АХЕЛОЙ И ГРАД КАБЛЕШКОВО, ОБЩИНА ПОМОРИЕ

ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Улица "РИЛА", град АХЕЛОЙ - от ОТ 43 до ОТ 56

Позиция	Описание на видовете СМР	Един. мярка	Количество	Единична цена	Сума
	ЧАСТ ПЪТНА				
10	Студено фрезозане на съществуваща асфалтобетонна настила, включително изкопаване, натоварване на транспорт	м3	20	68.50	1 370.00
11	Доставка и разстилане на добавъчен материал за рециклиране	м3	10	45.00	450.00
12	Студено рециклиране на пътната настилка със средна дълбочина 20 см - съгласно раздел 6000 - ТС 2014 на МРРБ	м2	1 447	18.18	26 306.46
13	Плътен асфалт. тип АС 11.2, за изн.пласт	т	179	129.79	23 232.41
14	Асфалтова смес за долен пласт на покритието тип АС16 (биндер).	т	139	125.17	17 398.63
15	Асфалтова смес за основен пласт тип "Ао"	т		119.99	0.00
16	Първи битумен разлив	м2	1 447	1.08	1 562.76
17	Втори битумен разлив	м2	1 672	0.56	936.32
18	Ракордиране и почистване на съществуващи дъждоприемни шахти до ново проектно нивелетно ниво	бр	2	250.01	500.02
19	Ракордиране и почистване на съществуващи ревизионни шахти до ново проектно нивелетно ниво	бр	4	150.01	600.04
20	Направа на нови дъждоприемни шахти, включително всички свързани с това разходи.	бр	2	449.96	899.92
	Общо част Пътна:				73 258.56

ТРАСЕ
-ТР1

Позиция	Описание на видовете СМР	Един. мярка	Количество	Единична цена	Сума
	ЧАСТ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО				
1	Производство, доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, всички свързани с това разходи:	м2	1	295.00	295.00
2	Производство, доставка и монтаж на стоманени стълбчета за стандартни пътни знаци	бр.	3	62.99	188.97
3	Полагане на пътна маркировка със светлоотразителни перли, включително почистване на настилка и всички свързани с това разходи	м2	27	19.01	513.27
	Общо част Организация на движението:				997.24
	Общо:				74 253.80

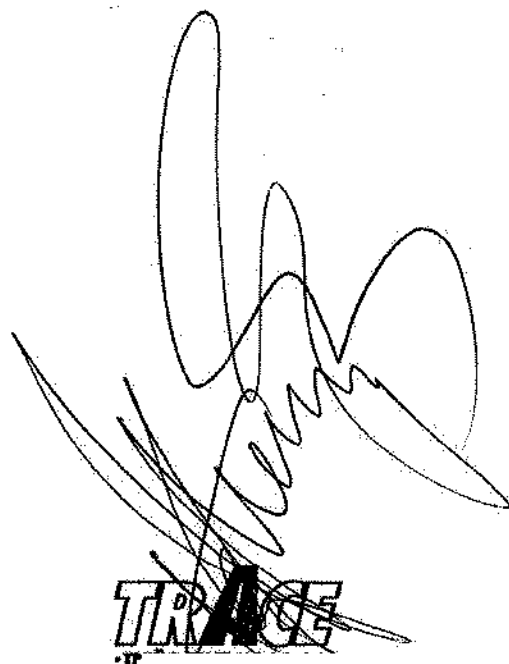


Handwritten signature and logo of TRAC.

ОБООБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Улица "РИЛА", град АХЕЛОЙ - от ОТ 4 до ОТ 43

Позиция	Описание на видовете СМР	Един. мярка	Количество	Единична цена	Сума
ЧАСТ ПЪТНА					
1	Разкъртване на бетонови бордюри и/или бетонови водещи ивици включително рязане с фугорезач и натоварване на транспорт	м	689	2.00	1 378.00
4	Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи, включително такса/услуга за депониране	м3	41	14.01	574.41
7	Доставка и полагане на скален материал с непрекъсната зърнометрия 0/40	м3	48	44.99	2 159.52
9	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50 на бетонова основа		689	31.00	21 359.00
10	Студено фрезование на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване на транспорт	м3	32	68.50	2 192.00
11	Доставка и разстилане на добавъчен материал за рециклиране	м3	137	45.00	6 165.00
12	Студено рециклиране на пътната настилка със средна дълбочина 20 см - съгласно раздел 6000 - ТС 2014 на МРРБ	м2	4 031	18.18	73 283.58
13	Плътен асфалт. тип АС 11.2, за изн.пласт	т	440	129.79	57 107.60
14	Асфалтова смес за долен пласт на покритието тип АС16 (биндер).	т	387	125.17	48 440.79
15	Асфалтова смес за основен пласт тип "Ао".	т		119.99	0.00
16	Първи битумен разлив	м2	4 031	1.08	4 353.48
17	Втори битумен разлив	м2	4 365	0.56	2 444.40
18	Ракордиране и почистване на съществуващи дъждоприемни шахти до ново проектно нивелетно ниво	бр	8	250.01	2 000.08
19	Ракордиране и почистване на съществуващи ревизионни шахти до ново проектно нивелетно ниво	бр	11	150.01	1 650.11
20	Направа на нови дъждоприемни шахти, включително всички свързани с това разходи.	бр	4	449.95	1 799.84
Общо част Пътна:					81

Позиция	Описание на видовете СМР	Един. мярка	Количество	Единична цена	Сума
	ЧАСТ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО				
1	Производство, доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, всички свързани с това разходи	м2	6	295.00	1 770.00
2	Производство, доставка и монтаж на стоманени стълбчета за стандартни пътни знаци	бр.	16	62.99	1 007.84
3	Полагане на пътна маркировка със светлоотразителни перли, включително почистване на настилната и всички свързани с това разходи	м2	47	19.01	893.47
	Общо част Организация на движението:				3 671.31
	Общо:				228 579.12

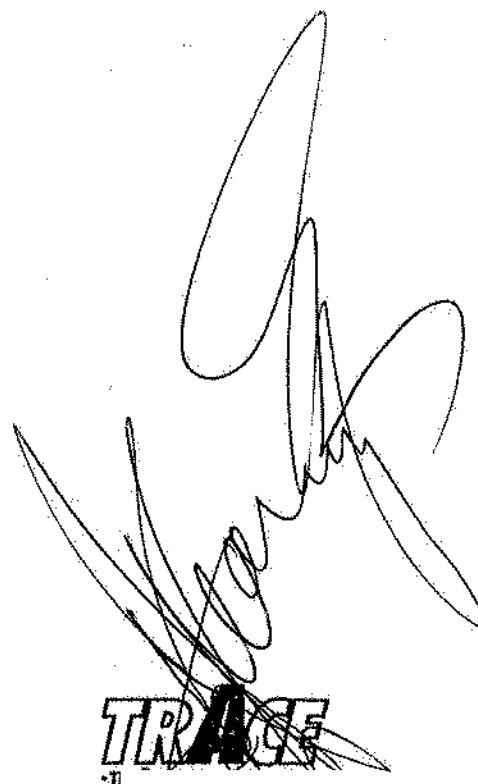

Handwritten signature and logo for TRACER.

Обект: РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В
ГРАД АХЕЛОЙ И ГРАД КАБЛЕШКОВО, ОБЩИНА ПОМОРИЕ

ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Улица "СТРУМА", град АХЕЛОЙ - от ОТ 50 до ОТ 57а

Позиция	Описание на видовете СМР	Един. мярка	Количество	Единична цена	Сума
ЧАСТ ПЪТНА					
1	Разкъртване на бетонови бордюри и/или бетонови водещи ивици включително рязане с фугорезач и натоварване на транспорт	м	188	2.00	376.00
4	Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи, включително такса/услуга за депониране	м3	11	14.01	154.11
7	Доставка и полагане на скален материал с непрекъсната зърнометрия 0/40	м3	13	44.99	584.87
9	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50 на бетонова основа		188	31.00	5 828.00
10	Студено фрезование на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване на транспорт	м3	18	68.50	1 233.00
11	Доставка и разстилане на добавъчен материал за рециклиране	м3	13	45.00	585.00
12	Студено рециклиране на пътната настилка със средна дълбочина 20 см - съгласно раздел 6000 - ТС 2014 на МРРБ	м2	1 077	18.18	19 579.86
13	Плътен асфалт. тип АС 11.2, за изн.пласт	т	114	129.79	14 796.06
14	Асфалтова смес за долен пласт на покритието тип АС16 (биндер).	т	103	125.17	12 892.51
15	Асфалтова смес за основен пласт тип "Ао"	т		119.99	0.00
16	Първи битумен разлив	м2	1 077	1.08	1 163.16
17	Втори битумен разлив	м2	1 184	0.56	663.04
18	Ракордиране и почистване на съществуващи дъждоприемни шахти до ново проектно нивелетно ниво	бр	2	250.01	500.02
19	Ракордиране и почистване на съществуващи ревизионни шахти до ново проектно нивелетно ниво	бр	2	150.01	300.02
Общо част Пътна:					

Позиция	Описание на видовете СМР	Един. мярка	Количество	Единична цена	Сума
	ЧАСТ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО				
1	Производство, доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, всички свързани с това разходи	м2	3	295.00	885.00
2	Производство, доставка и монтаж на стоманени стълбчета за стандартни пътни знаци	бр.	7	62.99	440.93
3	Полагане на пътна маркировка със светлоотразителни перли, включително почистване на настипката и всички свързани с това разходи	м2	34	19.01	646.34
	Общо част Организация на движението:				1 972.27
	Общо:				60 627.92

TRACE
ТРЕЙС ГРУП ХОЛАНДА

Обект: РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В
ГРАД АХЕЛОЙ И ГРАД КАБЛЕШКОВО, ОБЩИНА ПОМОРИЕ

ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Улица "СТРУМА", град АХЕЛОЙ - от ОТ 25 до ОТ 50

Позиция	Описание на видовете СМР	Един. мярка	Количество	Единична цена	Сума
ЧАСТ ПЪТНА					
1	Разкъртване на бетонови бордюри и/или бетонови водещи ивици включително рязане с фугорезач и натоварване на транспорт	м	275	2.00	550.00
4	Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи, включително такса/услуга за депониране	м3	17	14.01	238.17
7	Доставка и полагане на скален материал с непрекъсната зърнометрия 0/40	м3	19	44.99	854.81
9	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50 на бетонова основа		275	31.00	8 525.00
10	Студено фрезование на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително изкопаване, натоварване на транспорт	м3	16	68.50	1 096.00
11	Доставка и разстилане на добавъчен материал за рециклиране	м3	15	45.00	675.00
12	Студено рециклиране на пътната настилка със средна дълбочина 20 см - съгласно раздел 6000 - ТС 2014 на МРРБ	м2	1 496	18.18	27 197.28
13	Плътен асфалт. тип АС 11.2, за изн.пласт	т	181	129.79	23 491.99
14	Асфалтова смес за долен пласт на покритието тип АС16 (биндер).	т	144	125.17	18 024.48
16	Първи битумен разлив	м2	1 496	1.08	1 615.68
17	Втори битумен разлив	м2	1 820	0.56	1 019.20
18	Ракордиране и почистване на съществуващи дъждоприемни шахти до ново проектно нивелетно ниво	бр	2	250.01	500.02
19	Ракордиране и почистване на съществуващи ревизионни шахти до ново проектно нивелетно ниво	бр	5	150.01	750.05
Общо част Пътна:					84 537.68

Позиция	Описание на видовете СМР	Един. мярка	Количество	Единична цена	Сума
	ЧАСТ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО				
1	Производство, доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, всички свързани с това разходи	м2	6	295.00	1 770.00
2	Производство, доставка и монтаж на стоманени стълбчета за стандартни пътни знаци	бр.	16	62.99	1 007.84
3	Полагане на пътна маркировка със светлоотразителни перли, включително почистване на настилката и всички свързани с това разходи	м2	42	19.01	798.42
	Общо част Организация на движението:				3 576.26
	Общо:				88 113.94



Обект: РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В
ГРАД АХЕЛОЙ И ГРАД КАБЛЕШКОВО, ОБЩИНА ПОМОРИЕ

ОБООБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Улица "ИВАН ВАЗОВ", град КАБЛЕШКОВО
от ОТ156 до ОТ284 - ДЯСНО ПЛАТНО и от ОТ157 до ОТ283- ЛЯВО ПЛАТНО

Позиция	Описание на видовете СМР	Един. мярка	Количество	Единична цена	Сума
ЧАСТ ПЪТНА					
1	Разкъртване на бетонови бордюри и/или бетонови водещи ивици включително рязане с фугорезач и натоварване на транспорт	м	1 290	2.00	2 580.00
4	Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи, включително такса/услуга за депониране	м3	77	14.01	1 078.77
7	Доставка и полагане на скален материал с непрекъсната зърнометрия 0/40	м3	90	44.99	4 049.10
9	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50 на бетонова основа		1 290	31.00	39 990.00
10	Студено фрезование на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване на транспорт	м3	99	68.50	6 781.50
11	Доставка и разстилане на добавъчен материал за рециклиране	м3	63	45.00	2 835.00
12	Студено рециклиране на пътната настилка със средна дълбочина 20 см - съгласно раздел 6000 - ТС 2014 на МРРБ	м2	7 682	18.18	139 658.76
13	Плътен асфалт. тип АС 11.2, за изн.пласт	т	856	129.79	111 100.24
14	Асфалтова смес за долен пласт на покритието тип АС16 (биндер).	т	738	125.17	92 375.46
16	Първи битумен разлив	м2	7 682	1.08	8 296.56
17	Втори битумен разлив	м2	8 751	0.56	4 890.56
18	Ракордиране и почистване на съществуващи дъждоприемни шахти до ново проектно нивелетно ниво	бр	7	250.01	1 750.07
19	Ракордиране и почистване на съществуващи ревизионни шахти до ново проектно нивелетно ниво	бр	7	150.01	1 050.07
Общо част Пътна:				5 110.05	

•ТРЕ

Позиция	Описание на видовете СМР	Един. мярка	Количество	Единична цена	Сума
	ЧАСТ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО				
1	Производство, доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, всички свързани с това разходи	м2	12	295.00	3 540.00
2	Производство, доставка и монтаж на стоманени стълбчета за стандартни пътни знаци	бр.	32	62.99	2 015.68
3	Полагане на пътна маркировка със светлоотразителни перли, включително почистване на настилката и всички свързани с това разходи	м2	96	19.01	1 824.96
	Общо част Организация на движението:				7 380.64
	Общо:				423 826.73



Handwritten signature and stamp. The stamp is a rectangular box with the word "ПРИЕМ" (RECEIVED) written vertically inside. There are also some handwritten marks and a date "202" visible below the signature.

Обект: РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В
ГРАД АХЕЛОЙ И ГРАД КАБЛЕШКОВО, ОБЩИНА ПОМОРИЕ

ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Улица "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", град КАБЛЕШКОВО - от ОТ 314 до ОТ 125

Позиция	Описание на видовете СМР	Един. мярка	Количество	Единична цена	Сума
ЧАСТ ПЪТНА					
1	Разкъртване на бетонови бордюри и/или бетонови водещи ивици включително рязане с фугорезач и натоварване на транспорт	м	291	2.00	582.00
4	Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи, включително такса/услуга за депониране	м3	17	14.01	238.17
7	Доставка и полагане на скален материал с непрекъсната зърнометрия 0/40	м3	20	44.99	899.80
9	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50 на бетонова основа		291	31.00	9 021.00
10	Студено фрезование на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване на транспорт	м3	14	68.50	959.00
11	Доставка и разстилане на добавъчен материал за рециклиране	м3	89	45.00	4 005.00
12	Студено рециклиране на пътната настилка със средна дълбочина 20 см - съгласно раздел 6000 - ТС 2014 на МРРБ	м2	2 053	18.18	37 323.54
13	Плътен асфалт. тип АС 11.2, за изн.пласт	т	253	129.79	32 836.87
14	Асфалтова смес за долен пласт на покритието тип АС16 (биндер).	т	197	125.17	24 658.49
16	Първи битумен разлив	м2	2 053	1.08	2 217.24
17	Втори битумен разлив	м2	2 499	0.56	1 399.44
19	Ракордиране и почистване на съществуващи ревизионни шахти до ново проектно нивелетно ниво	бр	5	150.01	750.05
20	Направа на нови дъждоприемни шахти, включително всички свързани с това разходи.	бр	4	449.96	1 799.84
Общо част Пътна:					716 690.44

Позиция	Описание на видовете СМР	Един. мярка	Количество	Единична цена	Сума
	ЧАСТ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО				
1	Производство, доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, всички свързани с това разходи	м2	6	295.00	1 770.00
2	Производство, доставка и монтаж на стоманени стълбчета за стандартни пътни знаци	бр.	16	62.99	1 007.84
3	Полагане на пътна маркировка със светлоотразителни перли, включително почистване на настилната и всички свързани с това разходи	м2	47	19.01	893.47
	Общо част Организация на движението:				3 671.31
	Общо:				120 361.75

TRACE
ТРЕПС ГРУП ВЪЗЛЪЖАТЕЛ

Обект: РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В
ГРАД АХЕЛОЙ И ГРАД КАБЛЕШКОВО, ОБЩИНА ПОМОРИЕ

ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Улица "ЗАХАРИ СТОЯНОВ", град КАБЛЕШКОВО - от ОТ108 до ОТ110

Позиция	Описание на видовете СМР	Един. мярка	Количество	Единична цена	Сума
ЧАСТ ПЪТНА					
1	Разкъртване на бетонови бордюри и/или бетонови водещи ивици включително рязане с фугорезач и натоварване на транспорт	м	200	2.00	400.00
2	Изкоп неподходящ материал.	м3	105	3.00	315.00
3	Превоз на излишни земни маси депо, разтоварване и всички свързани с това разходи, включително такса за депониране	м3	105	9.85	1 034.25
4	Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи, включително такса/услуга за депониране	м3	12	14.01	168.12
5	Подготовка на основата	м2	995	1.00	995.00
6	Доставка, полагане и уплътняване на подходящ материал в насипа, вкл. всички свързани с това разходи	м3	12	45.00	540.00
8	Доставка и полагане на скален материал с непрекъсната зърнометрия 0/63	м3	64	45.00	2 880.00
9	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50 на бетонова основа		331	31.00	10 261.00
13	Плътен асфалт, тип АС 11.2, за изн.пласт	т	96	129.79	12 459.84
14	Асфалтова смес за долен пласт на покритието тип АС16 (биндер).	т	96	125.17	12 016.32
15	Асфалтова смес за основен пласт тип "Ао".	т	22	119.99	2 639.78
16	Първи битумен разлив	м2	132	1.08	142.56
17	Втори битумен разлив	м2	1 991	0.56	1 114.96
21	Направа на нови дъждоприемни шахти, и връзка с колектор, включително всички свързани с това разходи.	бр	4	948.33	3 793.32
Общо част Пътна:					48 760.48

Позиция	Описание на видовете СМР	Един. мярка	Количество	Единична цена	Сума
	ЧАСТ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО				
1	Производство, доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, всички свързани с това разходи	м2	3	295.00	885.00
2	Производство, доставка и монтаж на стоманени стълбчета за стандартни пътни знаци	бр.	7	62.99	440.93
3	Полагане на пътна маркировка със светлоотразителни перли, включително почистване на настилната и всички свързани с това разходи	м2	44	19.01	836.44
	Общо част Организация на движението:				2 162.37
	Общо:				50 922.52



АНАЛИЗИ

РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГРАД АХЕЛОЙ И ГРАД КАБЛЕШКОВО, ОБЩИНА ПОМОРИЕ

ЧАСТ ПЪТНА

Разкъртване на бетонови бордюри и/или бетонови водещи ивици
включително рязане с фугорезач и натоварване на транспорт

за м

По ВН

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Общ работник	чч	0,09500	1,00	6,50 лв.	0,62 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 %						0,62 лв.
						1,24 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	фугорез	мсм	0,00200	1,00	50,00 лв.	0,10 лв.
	Комбиниран багер	мсм	0,00100	1,00	300,00 лв.	0,30 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %						0,18 лв.
						0,58 лв.

Сбор : 1,82 лв.
Печалба : 0,18 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 2,00 лв.

Изкоп неподходящ материал.

за м3

По ВН

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Комбиниран багер	мсм	0,00628	1,00	300,00 лв.	1,88 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %						0,85 лв.
						2,73 лв.

Сбор : 2,73 лв.
Печалба : 0,27 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 3,00 лв.

ТРЕБ
-ТРЕБ

Превоз на излишни земни маси депо, разтоварване и всички свързани с това разходи, включително такса за депониране

за м3

По ВН

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Такса депо земни маси	м3	1,00000	1,15	5,60 лв.	6,44 лв.
						6,44 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Товарен автомобил	мсм	0,00433	1,00	400,00 лв.	1,73 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %

1,73 лв.

0,78 лв.

2,51 лв.

Сбор : 8,95 лв.

Печалба : 0,90 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 9,85 лв.

Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи, включително такса/услуга за депониране

за м3

По ВН

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Такса депо строителни отпадъци	м3	1,00000	1,15	8,50 лв.	9,78 лв.
						9,78 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Товарен автомобил	мсм	0,00510	1,00	400,00 лв.	2,04 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %

2,04 лв.

0,92 лв.

2,96 лв.

Сбор : 12,74 лв.

Печалба : 1,27 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 14,01 лв.

TRACE

Подготовка на основа

за м2

По ВН

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Общ работник	чч	0,03500	1,00	6,50 лв.	0,23 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

0,23 лв.

0,23 лв.

0,46 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Валяк-земен	мсм	0,00078	1,00	400,00 лв.	0,31 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %

0,31 лв.

0,14 лв.

0,45 лв.

Сбор : 0,91 лв.

Печалба : 0,09 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 1,00 лв.

Доставка, полагане и уплътняване на подходящ материал в насипа,
включително свързани с това разходи

за м3

По ВН

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Общ работник	чч	0,33510	1,00	6,50 лв.	2,18 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

2,18 лв.

2,18 лв.

4,36 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Скален материал за насип	м3	1,02800	1,00	22,00 лв.	22,62 лв.
	Вода	м3	0,05000	1,00	3,00 лв.	0,15 лв.

22,77 лв.

Доставно складови разходи : 12,00 %

2,73 лв.

25,50 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Валяк	мсм	0,01780	1,00	400,00 лв.	7,12 лв.
	Грейдер	мсм	0,00110	1,00	450,00 лв.	0,50 лв.

7,62 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %

3,43 лв.

11,05 лв.

Сбор : 40,91 лв.

Печалба : 4,09 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 45,00 лв.

TRACE

Доставка и полагане на скален материал с непрекъсната зърнометрия
0/40

за м3

По ВН

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Пътен работник	чч	0,39000	1,00	6,50 лв.	2,54 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Скален материал 0/40	м3	1,02800	1,00	22,00 лв.	22,62 лв.
	Вода	м3	0,05000	1,00	3,00 лв.	0,15 лв.

Доставно-складови разходи : 12,00 %

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Валяк	мсм	0,01780	1,00	400,00 лв.	7,12 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %

Сбор : 40,90 лв.
Печалба : 4,09 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 44,99 лв.

Доставка и полагане на скален материал с непрекъсната зърнометрия
0/63

за м3

По ВН

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Пътен работник	чч	0,33510	1,00	6,50 лв.	2,18 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Скален материал 0/63	м3	1,02800	1,00	22,00 лв.	22,62 лв.
	Вода	м3	0,05000	1,00	3,00 лв.	0,15 лв.

Доставно-складови разходи : 12,00 %

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Валяк	мсм	0,01780	1,00	400,00 лв.	7,12 лв.
	Грейдер	мсм	0,00110	1,00	450,00 лв.	0,50 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %

Сбор : 40,91 лв.
Печалба : 4,09 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 45,00 лв.

TRACE
A4

Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50 на бетонова основа

за м.л.

По ВН

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Пътен работник	чч	0,50600	1,00	6,50 лв.	3,29 лв.

3,29 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

3,29 лв.

6,58 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Бетонов бордюр 18/35/50	м.л.	1,05000	1,00	13,40 лв.	14,07 лв.
	Бетон С 12/15	м3	0,04500	1,00	116,00 лв.	5,22 лв.

19,29 лв.

Доставно складови разходи : 12,00 %

2,31 лв.

21,60 лв.

Сбор : 28,18 лв.

Печалба : 2,82 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 31,00 лв.

Студено фрезование на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително изкопаване, натоварване на транспорт

за м3

По ВН

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Общ работник	чч	0,61800	1,00	6,50 лв.	4,02 лв.

4,02 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

4,02 лв.

8,04 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Фреза	мсм	0,03000	1,00	900,00 лв.	27,00 лв.
	Товарен автомобил	мсм	0,02000	1,00	400,00 лв.	8,00 лв.
	Водоноска	мсм	0,00800	1,00	300,00 лв.	2,40 лв.

37,40 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %

16,83 лв.

54,23 лв.

Сбор : 62,27 лв.

Печалба : 6,23 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 68,50 лв.

TRAC
ТРЕЙС ГРУП ХОЛАНДИЯ

Доставка и разстилане на добавъчен материал за рециклиране

за м3

По ВН

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Общ работник	чч	0,33510	1,00	6,50 лв.	2,18 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

2,18 лв.
2,18 лв.
4,36 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Добавъчен материал за рециклиране	м3	1,02800	1,00	22,00 лв.	22,62 лв.
	Вода	м3	0,05000	1,00	3,00 лв.	0,15 лв.

Доставно складови разходи : 12,00 %

22,77 лв.
2,73 лв.
25,50 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Валяк	мсм	0,01780	1,00	400,00 лв.	7,12 лв.
	Грейдер	мсм	0,00110	1,00	450,00 лв.	0,50 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %

7,62 лв.
3,43 лв.
11,05 лв.

Сбор : 40,91 лв.
Печалба : 4,09 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 45,00 лв.

Студено рециклиране на пътната настилка със средна дълбочина 20 см
- съгласно раздел 6000 - ТС 2014 на МРРБ

за м2

По ВН

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Пътен работник	чч	0,03880	1,00	6,50 лв.	0,25 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

0,25 лв.
0,25 лв.
0,50 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	пътен битум	кг	7,20000	1,00	0,95 лв.	6,84 лв.
	Вода	м3	0,10000	1,00	3,00 лв.	0,30 лв.

Доставно складови разходи : 12,00 %

7,14 лв.
0,86 лв.
8,00 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Рециклатор	мсм	0,00210	1,00	900,00 лв.	1,89 лв.
	Грейдер	мсм	0,00100	1,00	450,00 лв.	0,45 лв.
	Водоноска	мсм	0,00200	1,00	300,00 лв.	0,60 лв.
	Валяк бандажен	мсм	0,00285	1,00	350,00 лв.	1,00 лв.
	Валяк пневм.	мсм	0,00285	1,00	350,00 лв.	1,00 лв.
	Цистерна	мсм	0,00200	1,00	300,00 лв.	0,60 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %

Сбор : 16,53 лв.
Печалба : 1,85 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 18,18 лв.

ТА
- ГРЕЙС

Плътен асфалт, тип АС 11.2, за изм.пласт

за т

По ВН

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник асфалтополагане	чч	0,12200	1,00	6,50 лв.	0,79 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

0,79 лв.
0,79 лв.
1,58 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	плътен АС 11.2	т	1,00100	1,00	88,00 лв.	88,09 лв.
	Вода	м3	0,01500	1,00	3,00 лв.	0,05 лв.

Доставно складови разходи : 12,00 %

88,14 лв.
10,58 лв.
98,72 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Асфалтополагач	мсм	0,01000	1,00	600,00 лв.	6,00 лв.
	Водоноса	мсм	0,00128	1,00	300,00 лв.	0,38 лв.
	Валяк пневм.	мсм	0,00830	1,00	350,00 лв.	2,91 лв.
	Валяк вибр.	мсм	0,00830	1,00	350,00 лв.	2,91 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %

12,20 лв.
5,49 лв.
17,69 лв.

Сбор : 117,99 лв.

Печалба : 11,80 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 129,79 лв.

Асфалтова смес за долен пласт на покритието тип АС16 (биндер).

за т

По ВН

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник асфалтополагане	чч	0,11000	1,00	6,50 лв.	0,72 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

0,72 лв.
0,72 лв.
1,44 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АС16 биндер	т	1,00100	1,00	85,00 лв.	85,09 лв.
	Вода	м3	0,01000	1,00	3,00 лв.	0,03 лв.

Доставно складови разходи : 12,00 %

85,12 лв.
10,21 лв.
95,33 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Асфалтополагач	мсм	0,00920	1,00	600,00 лв.	5,52 лв.
	Водоноса	мсм	0,00128	1,00	300,00 лв.	0,38 лв.
	Валяк пневм.	мсм	0,00835	1,00	350,00 лв.	2,92 лв.
	Валяк вибр.	мсм	0,00835	1,00	350,00 лв.	2,92 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %

11,74 лв.
5,28 лв.
17,02 лв.

Сбор : 113,79 лв.

Печалба : 11,38 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 125,17 лв.

TRACON
-ТРЕЙС П

Асфалтова смес за основен пласт тип "Ао".

за т

По ВН

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник асфалтополагане	чч	0,11000	1,00	6,50 лв.	0,72 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

0,72 лв.
0,72 лв.
1,44 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Асф.смес за основен пласт Ао	т	1,00100	1,00	80,00 лв.	80,08 лв.
	Вода	м3	0,01000	1,00	3,00 лв.	0,03 лв.

Доставно-складови разходи : 12,00 %

80,11 лв.
9,61 лв.
89,72 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Асфалтополагач	мсм	0,01000	1,00	600,00 лв.	6,00 лв.
	Водоноса	мсм	0,00120	1,00	300,00 лв.	0,36 лв.
	Валяк пневм.	мсм	0,00856	1,00	350,00 лв.	3,00 лв.
	Валяк вибр.	мсм	0,00856	1,00	350,00 лв.	3,00 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %

12,36 лв.
5,56 лв.
17,92 лв.

Сбор : 109,08 лв.
Печалба : 10,91 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 119,99 лв.

Първи битумен разлив

за м2

По ВН

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник асфалтополагане	чч	0,00190	1,00	6,50 лв.	0,01 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

0,01 лв.
0,01 лв.
0,02 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Разреден битум	т	0,00072	1,00	950,00 лв.	0,68 лв.

Доставно-складови разходи : 12,00 %

0,68 лв.
0,08 лв.
0,76 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Пръскач за емулсия/гудронатор	мсм	0,00181	1,00	80,00 лв.	0,14 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %

0,14 лв.
0,06 лв.
0,20 лв.

Сбор : 0,98 лв.
Печалба : 0,10 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 1,08 лв.

TRACE
•ТРЕЙС ГРУП ХОЛД-АНД•

Втори битумен разлив

за м2

По ВН

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Работник асфалтолагане	чч	0,00200	1,00	6,50 лв.	0,01 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

0,01 лв.

0,01 лв.

0,02 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Битумна емулсия	т	0,00025	1,00	950,00 лв.	0,24 лв.

Доставно складови разходи : 12,00 %

0,24 лв.

0,03 лв.

0,27 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Пръскач за емулсия/гудронатор	мсм	0,00185	1,00	80,00 лв.	0,15 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %

0,15 лв.

0,07 лв.

0,22 лв.

Сбор : 0,51 лв.

Печалба : 0,05 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 0,56 лв.

Ракордиране и почистване на съществуващи дъждоприемни шахти до ново проектно нивелетно ниво

за бр

По ВН

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Пътен работник	чч	2,73400	1,00	6,50 лв.	17,77 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

17,77 лв.

17,77 лв.

35,54 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	сегменти	бр	4,00000	1,00	35,00 лв.	140,00 лв.
	цим.р-р	м3	0,04900	1,00	120,00 лв.	5,88 лв.

Доставно складови разходи : 12,00 %

145,88 лв.

17,51 лв.

163,39 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	фугорез	мсм	0,08500	1,00	50,00 лв.	4,25 лв.
	къртач	мсм	0,08500	1,00	80,00 лв.	6,80 лв.
	ел. агрегат	мсм	0,08500	1,00	100,00 лв.	8,50 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %

19,55 лв.

8,80 лв.

78,35 лв.

Сбор : 227,28 лв.

Печалба : 22,73 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 250,01 лв.

TRACE
• ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД •

Ракордиране и почистване на съществуващи ревизионни шахти до
ново проектно нивалетно ниво

за бр

По ВН

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Пътен работник	чч	2,74800	1,00	6,50 лв.	17,86 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

17,86 лв.
17,86 лв.
35,72 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	сегменти	бр	2,00000	1,00	35,00 лв.	70,00 лв.
	цим.р-р	м3	0,04900	1,00	120,00 лв.	5,88 лв.

Доставно складови разходи : 12,00 %

75,88 лв.
9,11 лв.
84,99 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	къртач	мсм	0,06000	1,00	80,00 лв.	4,80 лв.
	ел. агрегат	мсм	0,06000	1,00	100,00 лв.	6,00 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %

10,80 лв.
4,86 лв.
15,66 лв.

Сбор : 136,37 лв.
Печалба : 13,64 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 150,01 лв.

Направа на нови дъждоприемни шахти, включително всички свързани
с това разходи.

за бр

По ВН

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Пътен работник	чч	4,36000	1,00	6,50 лв.	28,34 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

28,34 лв.
28,34 лв.
56,68 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	тръби за ДШ	бр	2,00000	1,00	65,00 лв.	130,00 лв.
	решетка с рамка компл.	бр	1,00000	1,00	160,00 лв.	160,00 лв.
	Бетон С 12/15	м3	0,06400	1,00	116,00 лв.	7,42 лв.
	цим.р-р	м3	0,03000	1,00	120,00 лв.	3,60 лв.

Доставно складови разходи : 12,00 %

301,02 лв.
36,12 лв.
337,14 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Комбиниран багер	мсм	0,03500	1,00	300,00 лв.	10,50 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %

10,50 лв.
4,73 лв.
15,23 лв.

Сбор : 409,05 лв.
Печалба : 40,91 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 449,96 лв.



ТРЕЙС ГРУП ХОЛДАНГ

Направа на нови дъждоприемни шахти, и връзка с колектор,
включително всички свързани с това разходи.

за бр

По ВН

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Пътен работник	чч	5,80000	1,00	6,50 лв.	37,70 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

37,70 лв.

37,70 лв.

75,40 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	тръби за ДШ	бр	2,00000	1,00	65,00 лв.	130,00 лв.
	решетка с рамка компл.	бр	1,00000	1,00	160,00 лв.	160,00 лв.
	Бетон С 12/15	м3	0,07000	1,00	116,00 лв.	8,12 лв.
	цим.р-р	м3	0,03500	1,00	120,00 лв.	4,20 лв.
	тръби ф40 кол.	м	17,80000	1,00	20,00 лв.	356,00 лв.
	пясък	м3	0,88750	1,00	30,00 лв.	26,63 лв.

Доставно складови разходи : 12,00 %

684,95 лв.

82,19 лв.

767,14 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Комбиниран багер	мсм	0,04500	1,00	300,00 лв.	13,50 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %

13,50 лв.

6,08 лв.

19,58 лв.

Сбор : 862,12 лв.

Печалба : 86,21 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 948,33 лв.

ЧАСТ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

Производство, доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, всички
свързани с това разходи

за м2

По ВН

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Пътен работник	чч	0,21100	1,00	6,50 лв.	1,37 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

1,37 лв.

1,37 лв.

2,74 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Пътни знаци	м2	1,00000	1,00	237,00 лв.	237,00 лв.

Доставно складови разходи : 12,00 %

237,00 лв.

28,44 лв.

265,44 лв.

Сбор : 268,18 лв.

Печалба : 26,82 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 295,00 лв.

TRIDE

Производство, доставка и монтаж на стоманени стълбчета за
стандартни пътни знаци

за бр.

По ВН

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Пътен работник	чч	0,26700	1,00	6,50 лв.	1,74 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

1,74 лв.
1,74 лв.
3,48 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	стълб за знаци	бр	1,00000	1,00	45,00 лв.	45,00 лв.
	Бетон С 12/15	м3	0,02600	1,00	116,00 лв.	3,02 лв.

Доставно складови разходи : 12,00 %

48,02 лв.
5,76 лв.
53,78 лв.

Сбор : 57,26 лв.
Печалба : 5,73 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 62,99 лв.

Полагане на пътна маркировка със светлоотразителни перли,
включително почистване на настилната и всички свързани с това
разходи

за м2

По ВН

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	Пътен работник	чч	0,34000	1,00	6,50 лв.	2,21 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 %

2,21 лв.
2,21 лв.
4,42 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	маркировъчна боя	кг	0,80000	1,00	8,80 лв.	7,04 лв.
	перли рефл.	кг	0,24000	1,00	5,80 лв.	1,39 лв.
	разтворител	кг	0,04000	1,00	3,00 лв.	0,12 лв.

Доставно складови разходи : 12,00 %

8,55 лв.
1,03 лв.
9,58 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	маркировъчна машина	мсм	0,00348	1,00	650,00 лв.	2,26 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %

Сбор : 17,28 лв.
Печалба : 1,73 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 19,01 лв.

TRACE
ТРЕЙС ГРУП КОМПАНИ