



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Европейски фонд за регионално развитие

Приложение № 5
Образец!

ДО
ОБЩИНА ПОМОРИЕ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Щерион Димитров Костов

(три имена) в качеството ми на Управител

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява) на „Водоканалстрой – Костови“ ЕООД, (наименование на участник), с ЕИК (рег. №, ако е приложимо) 204521636, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, бул.Мария Луиза №59 - участник в откритата процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на дейности по СМР, свързани с консервация и опазване на местообитания и видове на територията на МИГ Поморие”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

С настоящото във връзка с Ваше Решение и обявление за възлагане чрез откритата процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП на обществената поръчка с посочения по-горе предмет, Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас поръчка:

Общата цена за изпълнение на договора е:

Стойност в лева без ДДС: 604 564,54 /Шестстотин и четири хиляди петстотин шестдесет и четири лева и петдесет и четири стотинки/ и Стойност в лева с включен ДДС: 725 477,45 /Седемстотин двадесет и пет хиляди четиристотин седемдесет и седем лева и четиридесет и пет стотинки/.

В случай на допусната грешка между предложената с настоящата оферта цена и попълнената КСС, то ни е известно, че участникът ще бъде предложен за отстраняване.

Показатели на ценообразуване в рамките на стойността за СМР, когато е приложимо:

разходи за труд (лв./човекочас): 6,00 лв/ччас.,

доставно-складови и транспортни разходи (в %): 10%,

допълнителни разходи върху:


труда (в %): 100%,

механизацията (в %): 45% и

печалба (в %): 10%

“Този документ е създаден в рамките на проект № BG16M1OP002-3.008-0001 „ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРИНОС КЪМ ПОДДЪРЖАНЕ/ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО НА ВИДОВЕ И ТИПОВЕ ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ ОТ МРЕЖАТА НАТУРА 2000, ЦЕЛЯЩИ НАМАЛЯВАНЕ НА УСТАНОВЕНИ ЗАПЛАХИ И ВЛИЯНИЯ ЗА ВИДОВЕТЕ И МЕСТООБИТАНИЯТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ПОМОРИЕ”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община Поморие и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.”





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



МИГ
Поморие



Европейски фонд за регионално развитие

Декларирам, че предложените от нас цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, и др., нужни за качествено изпълнение на договора, включително възнаграждения на екипа, осигуровки, осигуряване на материали, техника и механизация и др., свързани с изпълнението на поръчката, както и такси, печалби, застраховки и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.

До подготвянето на договор, това ценово предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора в размер на **3 %** от приетата договорна стойност без ДДС.

В случай, че бъдем определени за изпълнител, **ще искаме** (*изберете едната от двете възможности, а другата се изтрива) да получим авансово плащане **в размер на 20 % от стойността на договора**. Запознати сме също така, че ако поискаме авансово плащане следва да представим гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства. Тя е равна на **целия размер на авансовото плащане** и се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса.

Приложение: попълнена от участника количествено стойностна сметка (КСС) (и на електронен носител) въз основа на предоставената/представените от възложителя количествена сметка(КС).

Наименование на участника „Водоканалстрой – Костови“ ЕООД


Име и фамилия на представителя на участника Щерион Костов

Длъжност Управител

Заличена информация
на основание чл.36а,
ал.3 от ЗОП

Подпис

Дата: 21/07/2020 г.

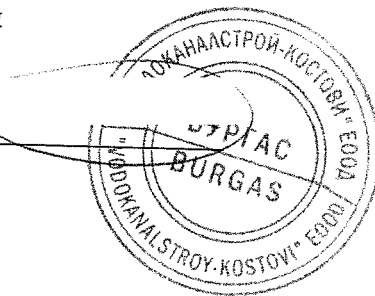

“Този документ е създаден в рамките на проект № BG16M1OP002-3.008-0001 „ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРИНОС КЪМ ПОДДЪРЖАНЕ/ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО НА ВИДОВЕ И ТИПОВЕ ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ ОТ МРЕЖАТА НАТУРА 2000, ЦЕЛЯЩИ НАМАЛЯВАНЕ НА УСТАНОВЕНИ ЗАПЛАХИ И ВЛИЯНИЯ ЗА ВИДОВЕТЕ И МЕСТООБИТАНИЯТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ПОМОРИЕ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община Поморие и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.“

Обект: „Интегрирани мерки за рехабилитация на съществуващи отводнителни канали и съоръжения целящи намаляване на установени заплахи и влияния за видовете в Поморийско езеро община Поморие”

Възложител: Община Поморие

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	С М Р	ед.м.	к-во	ед. стойност	обща стойност
1	Изкоп маш. с 2 ут. условия на транспорт в земни почви	м ³	2962,55	6,71	19878,71
2	Изкоп ръчен, укр. с огр. шир. в з.п., 1.21<В<4м, 2.01<Н<4м в земни почви	м ³	740,64	31,55	23367,19
3	Натоварване земни почви с багер на транспорт	м ³	740,64	3,18	2355,24
4	Превоз земни почви за обратно засипване на депо до 1км със самосвал	м ³	1315,04	2,17	2853,64
5	Разриване на земни почви	м ³	1315,04	1,52	1998,86
6	Превоз излишни земни почви на депо до 5км със самосвал	м ³	2388,15	3,83	9146,61
7	Разриване на излишни земни почви на депо	м ³	2388,15	1,52	3629,99
8	Укрепване и разкрепване на изкоп с мет. инв. укрепване с Н=4м	м ²	2959,08	6,96	20595,20
9	Доставка фракция 0/63 на депо	м ³	1577,66	32,35	51037,30
10	Натоварване фракция 0/63 с багер на транспорт	м ³	1577,66	3,18	5016,96
11	Превоз фракция 0/63 от депо до 2км със самосвал	м ³	1577,66	2,70	4259,68
12	Направа на подложка от фракция 0/63	м ³	321,72	22,22	7148,62
13	Обратно засипване ръчно с фракция 0/63	м ³	1121,22	15,62	17513,46
14	Уплътняване фракция 0/63 с ръчна трамбовка	м ³	1121,22	6,60	7400,05
15	Обратно засипване с фракция 0/63 при норм. условия - машинно	м ³	135,12	1,52	205,38
16	Уплътняване фракция 0/63 с пневматична трамбовка (за двукр. преминаване)	м ³	135,12	4,65	628,31
17	Натоварване земни почви с багер на транспорт за обратно засипване	м ³	1315,04	3,18	4181,83
18	Превоз земни почви от депо до 1км със самосвал	м ³	1315,04	2,17	2853,64
19	Обратно засипване ръчно със земни почви	м ³	409,04	15,62	6389,20
20	Уплътняване земни почви с ръчна трамбовка	м ³	409,04	6,60	2699,66
21	Обратно засипване със земни почви при норм. условия - машинно	м ³	882,75	1,52	1341,78
22	Уплътняване земни почви с пневматична трамбовка (за двукр. преминаване)	м ³	882,75	4,65	4104,79
23	Пресичане на ел. и тел. кабели	бр	12	147,73	1772,76
24	Водочерпене с помпа и ел. агрегат	мсм	54,00	161,32	8711,28
25	Обезопасяване на стр. изкоп	м	595,80	1,65	983,07
26	Разваляне и възстановяване на трошенокаменна и асфалтова настилка - леко движение	м ²	29,63	83,77	2482,11
27	Разваляне и възстановяване на трошенокаменна и асфалтова настилка - тежко движение	м ²	14,63	131,58	1925,02
28	Направа на хор. сондаж за стом. обс. тръба ф820/8	м	18,88	1005,77	18988,94
29	Доставка и монтаж на стом. обс. тръба ф820/8 в хор. сондаж	м	18,88	479,23	9047,86
30	Направа на хор. сондаж за стом. обс. тръба ф1220/10	м	25,36	1149,46	29150,31
31	Доставка и монтаж на стом. обс. тръба ф1220/10 в хор. сондаж	м	25,36	868,46	22024,15
32	Доставка и монтаж на РР тръби ID600 в сондаж	м	18,88	202,53	3823,77
33	Доставка и монтаж на РР тръби ID1000 в сондаж	м	25,36	487,04	12351,33
34	Доставка и монтаж на РР тръби ID1000 SN 10 в изкоп	м	136	341,84	46490,24

35	Доставка и монтаж на РР тръби ID1000 SN 12 в изкоп	м	289	365,19	105539,91
36	Доставка и монтаж на ст.бет.тръби DN1200 в изкоп	м	170,74	612,71	104614,11
37	Направа на РШ 1 съгл.проекта	бр	1	3257,16	3257,16
38	Направа на РШ 2 съгл.проекта	бр	1	3115,08	3115,08
39	Направа на РШ 3 съгл.проекта	бр	1	3103,49	3103,49
40	Направа на РШ 4 съгл.проекта	бр	1	2960,29	2960,29
41	Направа на РШ 5 съгл.проекта	бр	1	2934,97	2934,97
42	Направа на РШ 6 съгл.проекта	бр	1	2960,29	2960,29
43	Направа на РШ 7 съгл.проекта	бр	1	3190,19	3190,19
44	Направа на РШ 8 съгл.проекта	бр	1	2532,72	2532,72
45	Направа на РШ 9 съгл.проекта	бр	1	3033,88	3033,88
46	Направа на РШ 10 съгл.проекта	бр	1	3033,88	3033,88
47	Направа на РШ ф1200 от сгл.елем., Н до 2 м със ст.бет.капак	бр	1	1253,04	1253,04
	Отводняване улично платно - линейни оттоци L=13 м, тръбни връзки до колектор L=1 м				
48	Доставка и монтаж на бет.улей 500/400мм	м	12	152,52	1830,24
49	Доставка и монтаж на отток 800/1000мм	бр	1	416,43	416,43
50	Доставка и монтаж на чуг.решетка комплект 40/40 см клас D400	бр	30	132,26	3967,80
51	Доставка и монтаж на РР тръби OD315	м	1	42,44	42,44
52	Направа на отвор OD315 в отток	бр	1	35,97	35,97
53	Направа на ул.бордюри, вкл.бет.основа	м	13	29,67	385,71
	общо без ДДС				604 564,54
	ДДС				
	общо с ДДС		20%		120 912,91
					725 477,45

Заличена информация
на основание чл.36а,
ал.3 от ЗОП

Изготвил:

